




State cercando una soluzione straordinaria, pensata proprio per venire incontro alle vostre esigenze? Con il controsoffitto a veletta pinta ELEGANCE potrete trasformare le vostre idee in realtà.

>> Consulenza

- Offriamo una consulenza telefonica personalizzata.
- In Internet sono disponibili istruzioni animate per il montaggio.

pinta acoustic gmbh
Otto-Hahn-Straße 7
82216 Maisach, Germania
info +49 (0)8141.88 88-222
fax +49 (0)8141.88 88-555
www.pinta-acoustic.it

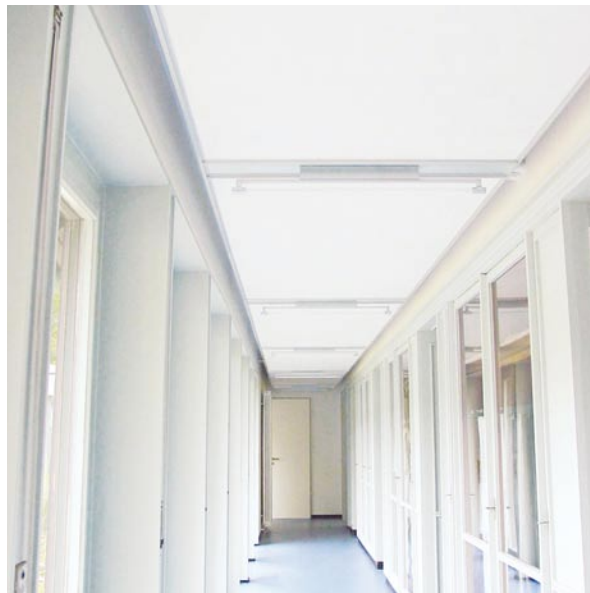

ELEGANCE – la soluzione multifunzionale targata pinta acoustic

Il controsoffitto a veletta pinta ELEGANCE soddisfa le esigenze più particolari. Infatti ELEGANCE può essere utilizzato in varie applicazioni in maniera estremamente flessibile, grazie al profilo estruso in alluminio a T, di colore E6EV1, dal design molto accattivante. Sia che s'impieghi lamiera stirata, piastre perforate, pannelli acustici oppure apparecchi d'illuminazione, tutti i componenti del controsoffitto possono essere integrati armoniosamente all'interno di una struttura unica. Questo elemento introduce una sensazione di raffinatezza all'interno di qualunque arredamento d'interni. ELEGANCE viene fornito da pinta acoustic in versione standard con uno spessore di 20 mm dell'elemento acustico. Tuttavia, le caratteristiche acustiche di questo prodotto estremamente flessibile possono essere variate a vostro piacimento.




>> Conoscete già l'alternativa?

- pinta BALANCE controsoffitto a veletta
- pinta WHITELINE
- pinta BATTS
- pinta ACOUSTIC PANEL
- pinta Sistema di profilati TT
- pinta Sistema di binari TT



Superficie di assorbimento equivalente A, controsoffitto a veletta pinta ELEGANCE, in base alla norma DIN EN ISO 354

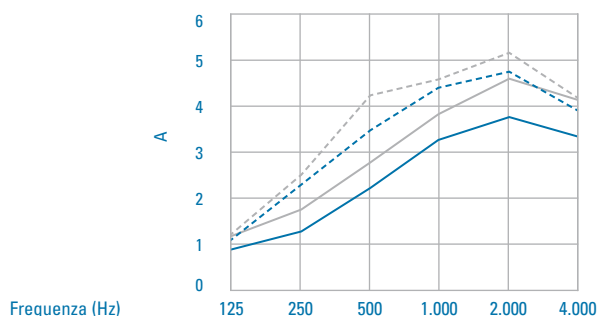

Vantaggi offerti dal prodotto

- superficie fino a 3,75 m² senza giunti
- assoluta libertà di associare vari elementi a piacimento, scegliendo qualsiasi tipo di rivestimento superficiale
- ecologico, poiché privo di fibre minerali naturali ed artificiali, alogenati e CFC
- risparmio di spazio, grazie ad un eccezionale grado di assorbimento del materiale con spessore molto ridotto
- sicurezza, grazie alla sua resistenza al fuoco così come la sua efficienza acustica

Colori

Il controsoffitto a veletta pinta ELEGANCE è disponibile nei seguenti colori:



bianco

Dimensioni

3.000 x 1.250 mm
2.500 x 1.250 mm

Altre dimensioni su richiesta.

Formato: 2,5 x 1,25 m, spessore 20 mm *

A	0,98	1,27	2,27	3,30	3,83	3,43
---	------	------	------	------	------	------

Formato: 2,5 x 1,25 m, spessore 40 mm * +

A	1,10	2,35	3,53	4,45	4,70	3,91
---	------	------	------	------	------	------

Formato: 3,0 x 1,25 m, spessore 20 mm *

A	1,19	1,78	2,86	3,89	4,64	4,11
---	------	------	------	------	------	------

Formato: 3,0 x 1,25 m, spessore 40 mm * +

A	1,23	2,54	4,26	4,67	5,16	4,54
---	------	------	------	------	------	------

* Cavità di 300 mm

+ Fuori standard

Dati tecnici ELEGANCE

Proprietà	Norme	Descrizione
Materiali		Resina melamminica con rivestimento in tessuto non tessuto e cornice in alluminio
Colore		bianco
Densità del materiale*	EN ISO 845	9,5 ± 1,5 kg/m ³
Reazione al fuoco	DIN 4102	B1 – Classe 1 (diffic.infiammabile)
Certificazione edilizia		P-NDS04-361
Stabilità a temperatura a lungo termine		80 °C
Stabilità a temperatura a breve termine		100 °C

* Con riferimento alla norma EN ISO 845, determinata in base a campioni di prova con le seguenti dimensioni minime: 250 x 250 x 250 mm.

Consigli per il montaggio

Il controsoffitto a veletta pinta ELEGANCE è un sistema ad alte prestazioni acustiche, completo di profili perimetrali di supporto in alluminio del sistema pinta TT. Può essere installato utilizzando materiali di fissaggio, reperibili in commercio, conformi alle nuove direttive in materia di costruzioni.

pinta consiglia di utilizzare i profili di supporto a Z, reperibili in commercio (non inclusi nel prodotto). Questi profili possono essere sospesi a soffitto tramite barre filettate oppure con specifici agganci regolabili al nonio. Sul retro della veletta sono presenti due profili preassemblati, necessari per il montaggio. Grazie a questi profili la veletta sospesa può essere facilmente rimossa per qualunque ispezione.

Si precisa espressamente che, nel caso d'installazioni non orizzontali, il controsoffitto pinta ELEGANCE deve essere fissato con sicurezza sul posto, così da impedire eventuali spostamenti.

Durante la posa del controsoffitto a veletta pinta ELEGANCE si consiglia di utilizzare dei guanti puliti di cotone.

pinta Kit di fissaggio per pinta ELEGANCE

Il kit di fissaggio per il controsoffitto pinta ELEGANCE è indicato per l'installazione della struttura di supporto della veletta su soffitti in cemento armato o in laterizio pieno. Viene fornito su richiesta, non essendo incluso nella veletta.

Il kit di fissaggio è composto da
4 tasselli Fischer Zykon Panel – FZP M6
4 barre filettate M6 x 500 mm
8 dadi esagonali M6
8 rondelle d=6 mm
imballaggio incluso

Per il montaggio di un controsoffitto a veletta è necessario un kit di fissaggio.

pinta acoustic precisa espressamente che il kit di fissaggio è adatto per l'installazione su soffitti in cemento armato o in laterizio pieno.

Procedura di montaggio

1. Misurare i fori

2. Perforare e regolare i fori

Diametro della punta del trapano	12	[mm]
Filettatura interna	M6	
Profondità di avvitamento massima	13	[mm]
Profondità di avvitamento minima	8	[mm]
Profondità di fissaggio	40	[mm]

3. Avvitare le barre filettate

4. Avvitare i bulloni sulle barre filettate e regolare la quota dell'altezza intradosso

5. Inserire le rondelle ed i profili portanti a Z e fissare i profili mediante 2 bulloni esagonali

6. Sospendere il controsoffitto a veletta pinta ELEGANCE

>> | Informazioni / Prodotti integrabili

pinta ELEGANCE è concepito per essere utilizzato in diverse combinazioni; accanto alla versione standard è possibile impiegare pannelli in lamiera stirata e molti altri tipi di pannelli esteticamente molto accattivanti.

Prodotti integrabili:

- pinta EXPANDEDLINE
- pinta EXPANDEDLINE MEDIUM
- pinta LUCENTLINE
- pinta APEXLINE

Lista di controllo

Materiale

- pinta ELEGANCE è costituito da profilo estruso in alluminio di colore E6EV1, con cornice visibile di larghezza pari a 24 mm, e da strato acustico avente spessore di 20 mm.

La superficie visibile del materiale acustico è di colore bianco tipo RAL 9016, con grado di riflessione della luce > 87%; il retro dell'elemento è di colore nero antracite.

Classe di reazione al fuoco materiale acustico: B1 (difficilmente infiammabile), in base alla norma DIN 4102; classe 1, secondo il D.M. del 14.1.85.

Certificazione edilizia: P-NDS04-361.

Dimensioni

- 2.500 x 1.250 mm
 3.000 x 1.250 mm
 Dimensioni speciali:

_____ x _____ mm

- Kit di fissaggio per controsoffitto a veletta pinta ELEGANCE, composto da:
4 tasselli Fischer Zykon Panel – FZP M6
4 barre filettate M6 x 500 mm
8 dadi esagonali M6
8 rondelle d=6 mm
imballaggio incluso

>> Contatti / Richieste

pinta acoustic gmbh
Otto-Hahn-Straße 7
82216 Maisach, Germania
tel. +49 (0)8141.88 88-0
fax +49 (0)8141.88 88-555

Timbro dell'azienda: Quantità: m²